


BIG BAGS CONSIGNES DE SÉCURITÉ

STOCKAGE

- ⇒ Le big bag doit être stocké à l'abri de la lumière : à l'extérieur, les UV altèrent la solidité de la toile.


CHARGEMENT SUR TRÉMIE

- ⇒ Sur la trémie, les sangles doivent être droites, dans le prolongement du big bag et non écartées.
- ⇒ Au chargement, la palette en-dessous doit être sans clous et sans aspérités. Le big bag repose à moins de 10 cm de celle-ci, et n'est pas en suspension lors du remplissage.

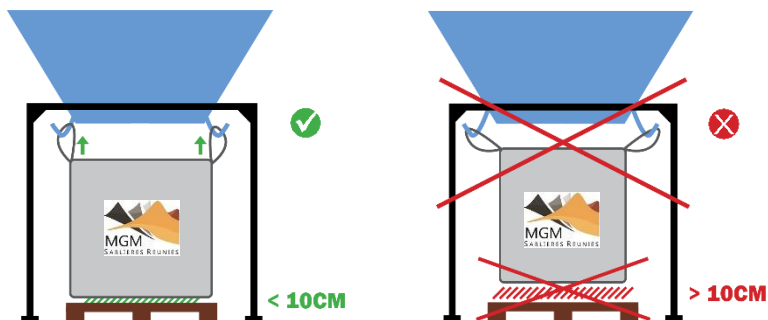

MANIPULATION

- ⇒ Lors du déplacement avec le chariot élévateur, ne pas traîner le big bag au sol.
- ⇒ Les sangles doivent être droites, non écartées, à bonne distance et non tordues.

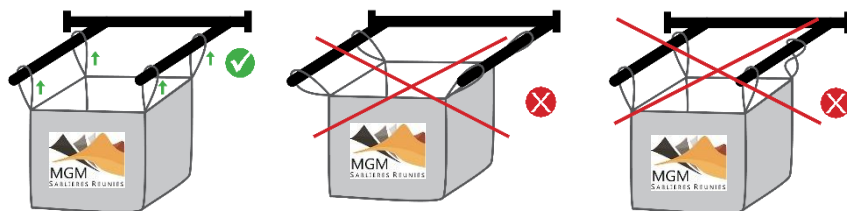


Ne pas passer au-dessus de personnes, garder une distance de sécurité.

- ⇒ Les fourches du chariot élévateur doivent être légèrement inclinées vers l'arrière.
- ⇒ Attention, si les fourches du chariot élévateur sont neuves, elles peuvent être tranchantes pour les sangles, même avec les protections.



DÉCHARGEMENT SUR CHANTIER

- ⇒ Sur chantier lors du déchargement, les sangles doivent être droites et non rabattues vers le centre du big bag. Si c'est le cas, problème de force donc de rupture.
- ⇒ L'utilisation d'élingues est obligatoire.

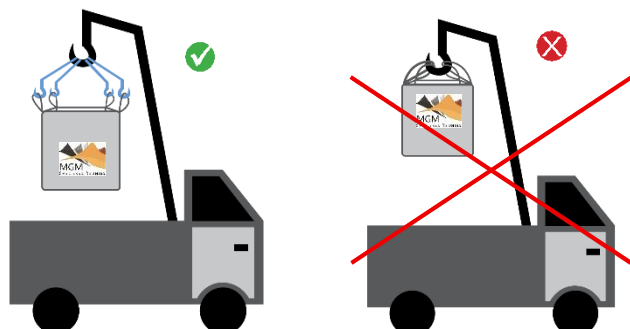

AVERTISSEMENT

Ce big bag est un emballage à usage unique : il ne peut être réutilisé.

DÉCHET

Après utilisation, vous pouvez déposer votre big bag en déchèterie ou dans votre benne à déchets DIB.